

仕様一覧

型 式	全自動洗濯脱水機				汚物除去機
	WER-20SA	WER-25SA	WER-25D	AWE-1030	WE-8A
最大処理量	20kg/回	25kg/回	25kg/回	30kg/回	8kg/回
ドラム寸法	Φ750×550mm	Φ820×545mm	Φ820×545mm	Φ940×575mm	Φ536×360mm
ドラム容量	242ℓ	287ℓ	287ℓ	398ℓ	81ℓ
電 気 容 量	3相200V 2.2kW	3相200V 3.7kW	3相200V 3.7W	3相200V 5.5kW	単相200V 0.8kW
配管口径：給 水	25A	25A	25A	40A	20A
配管口径：給 湯	25A	25A	25A	40A	20A
配管口径：排 水	80A	80A	80A	100A	40A
配管口径：蒸 気	15A(オプション)	15A(オプション)	15A	20A	無
配管口径：エア—	無	無	無	Φ10mm	無
機械寸法：W×D×H	1000×1245×1588mm	1100×1275×1731mm	1130×1335×1755mm	1300×1552×1912mm	685×700×1080mm
機 械 重 量	750kg	920kg	850kg	1140kg	113kg

型 式	ガス式乾燥機			電気式乾燥機	
	ANT-3010G/P	ANT-3020G/P	ANT-3030G/P	ANT-3010E	ANT-3020E
最大処理量	10kg/回	20kg/回	30kg/回	10kg/回	20kg/回
ドラム寸法	Φ760×560mm	Φ930×750mm	Φ1060×850mm	Φ760×560mm	Φ930×750mm
ドラム容量	253ℓ	509ℓ	749ℓ	253ℓ	509ℓ
電 気 容 量	3相200V 0.6kW	3相200V 0.6kW	3相200V 1.5kW	3相200V 10.6kW	3相200V 15.6kW
配管口径：ガ ス	15A	15A	20A	----	----
都市ガス消費量	1.82m <sup>3</sup> /h	1.82m <sup>3</sup> /h	2.7m <sup>3</sup> /h	----	----
LPガス消費量	1.67kg/h	1.67kg/h	2.9kg/h	----	----
排 気 ダ ク ト	Φ200mm	Φ200mm	Φ250mm	Φ200mm	Φ200mm
風量(50Hz/60Hz)	15/21m <sup>3</sup> /min	19/22m <sup>3</sup> /min	30/35m <sup>3</sup> /min	15/21m <sup>3</sup> /min	19/22m <sup>3</sup> /min
静圧(50Hz/60Hz)	20/30mmAq	25/35mmAq	30/40mmAq	20/30mmAq	25/35mmAq
機械寸法：W×D×H	800×975×1654mm	975×1160×1820mm	1120×1260×2010mm	800×975×1600mm	975×1160×1765mm
機 械 重 量	250kg	310kg	420kg	250kg	310kg

型 式	蒸気式乾燥機			蒸気式高速乾燥機	
	ANT-3010S	ANT-3020S	ANT-3030S	NNT-30B	NNT-60B
最大処理量	10kg/回	20kg/回	30kg/回	30kg/回	60kg/回
ドラム寸法	Φ760×560mm	Φ930×750mm	Φ1060×850mm	Φ1174×794mm	Φ1244×972mm
ドラム容量	253ℓ	509ℓ	749ℓ	859ℓ	1180ℓ
電 気 容 量	3相200V 0.6kW	3相200V 0.6kW	3相200V 1.5kW	3相200V 2.25kW	3相200V 5.2kW
配管口径：蒸気入	15A	25A	25A	25A	25A
配管口径：蒸気出	15A	20A	20A	20A	20A
蒸気圧力	0.6~1.0Mpa	0.6~1.0Mpa	0.6~1.0Mpa	0.6~0.8Mpa	0.75~0.85Mpa
蒸気消費量	35kg/回	45kg/回	60kg/回	165kg/h	200kg/h
排気ダクト	Φ200mm	Φ200mm	Φ250mm	Φ250mm	Φ300mm
風量(50Hz/60Hz)	15/21m <sup>3</sup> /min	19/22m <sup>3</sup> /min	30/35m <sup>3</sup> /min	36m <sup>3</sup> /min	65m <sup>3</sup> /min
静圧(50Hz/60Hz)	20/30mmAq	25/35mmAq	30/40mmAq	30mmAq	30mmAq
エア—接続口径	無	無	無	Φ6mm	Φ6mm
機械寸法：W×D×H	800×975×1600mm	975×1160×1765mm	1120×1260×1950mm	1250×1606×1816mm	1488×1637×2156mm
機 械 重 量	250kg	310kg	420kg	800kg	1085kg



施設向け  
洗濯設備総合カタログ



ASAHI 株式会社アサヒ製作所

本 社：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4階 03-5299-4616  
 営 業 部：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4階  
 湘南事業所：〒259-0142 神奈川県足柄上郡中井町久所 300番地 0465-80-1692

営業所・サービス拠点

北海道 011-787-2300 仙 台 022-373-1502 関 越 027-367-2621  
 北関東 048-663-6465 南関東 045-443-8671 名古屋 052-261-5918  
 大 阪 06-4307-5846 広 島 082-569-6860 九 州 093-965-6400



<http://www.ascl.co.jp>

株式会社アサヒ製作所



## 全自動洗濯脱水機

機能充実コストパフォーマンスに優れた  
スタンダードタイプ



WER-20SA  
20kg/回



WER-25SA  
25kg/回

優れた洗浄性と堅牢性のプレミアムタイプ




WER-25D  
25kg/回



AWE-1030  
30kg/回  
※オプション  
ステンレスパネル

## 全自動汚物除去機

誰でも簡単操作。汚れもの洗いにジャストサイズ

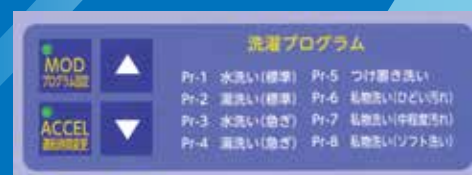

パネル操作で8コースから選択できます。  
つけ置き洗いなどの特殊洗いもプログラム  
されています。

WE-8A  
8kg/回



## 新設計PLC制御で機能充実


感染対策の強化へ 清潔と安心をサポートします

入所者の使用したリネンが集まる洗濯業務は、感染対策にとって重要なポイントです。正しい  
洗浄を行い清潔を保たなければなりません。

ASAHI施設用洗濯設備は、新設計のPLC制御により、大幅に機能アップしました。今ま  
で以上に正確なプログラム設定いつまでも正しい状態で稼働できるようメンテナンス時期のお  
知らせ機能・オプションの蒸気配管や液体洗剤自動供給システムで感染対策の強化など。常に衛  
生的で安全な洗濯業務を提供します。

### カラータッチパネル採用

洗濯機  
乾燥機

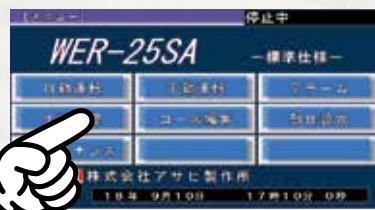

洗濯機  
20  
コース

乾燥機  
16  
コース

分かりやすく、簡単操作できます。  
※WE-8Aを除く

### メンテナンスアラーム設定

洗濯機  
乾燥機



※WE-8Aを除く

すぐに  
わかる  
画面と  
ブザーで  
お知らせします

故障したら正しい洗濯乾燥はできません。  
メンテナンス時期を教えてください。  
年に1回のオイル交換から、毎日のリントフィルター  
掃除時間など、任意設定可能です。

### 感染対策

洗濯機

#### 液体洗剤自動投入機

※WE-8Aを除く



※洗剤の種類により投入機の形は変わります。

毎回、最も効果がある  
洗剤量を自動で投入。  
誰が操作しても、洗浄消  
毒効果に差が出ません。

#### 80℃10分洗浄

※WE-8Aを除く

蒸気配管を接続すれば 80℃10 分の消毒方法で洗  
浄できます。確実に温度と時間をキープするプロ  
グラム設定です。(熱源に蒸気が必要です)

### 生産管理画面

洗濯機  
乾燥機



※WE-8Aを除く



日報・月報の画面表示だけでなく  
SDカードへの保存も可能。

### ステンレスドラム

洗濯機  
乾燥機



WE-8A

全機種、サビに強い  
ステンレスドラム採用。  
WE-8Aは汚物除去に  
適したパンチング径と  
なっています。




洗濯機



乾燥機

### ソフトリクル機能

乾燥機



冷風設定はもちろん、乾燥後  
の品物放置による過加熱  
を防ぐソフトリクル  
機能搭載

ソフトリクル機能

内筒回転動作を開始します。

扉を開けて乾燥した品物を取り出す時「キャンセル」

スイッチを押すまで動作を繰り返します。

動作開始まで 10秒

## 乾燥機 (ANTシリーズ)

安全機能充実、扱いやすい  
スタンダードタイプ



ANT-3010 10kg/回

G: 都市ガス式  
P: LPガス式  
E: 電気式  
S: 蒸気式



ANT-3020 20kg/回

G: 都市ガス式  
P: LPガス式  
E: 電気式  
S: 蒸気式



ANT-3030 30kg/回

G: 都市ガス式  
P: LPガス式  
S: 蒸気式

## 高速乾燥機 (NNTシリーズ)

無駄のない風の流で乾燥時間 1/2  
省エネ・速乾乾燥機



NNT-30B  
30kg/回 蒸気式



NNT-60B  
60kg/回 蒸気式