


TUMBLER

ASAHI

トンネル式乾燥機

APT-5100B
APT-5120B

ダイレクトアキシャルブロー方式で
高速・省エネ乾燥機

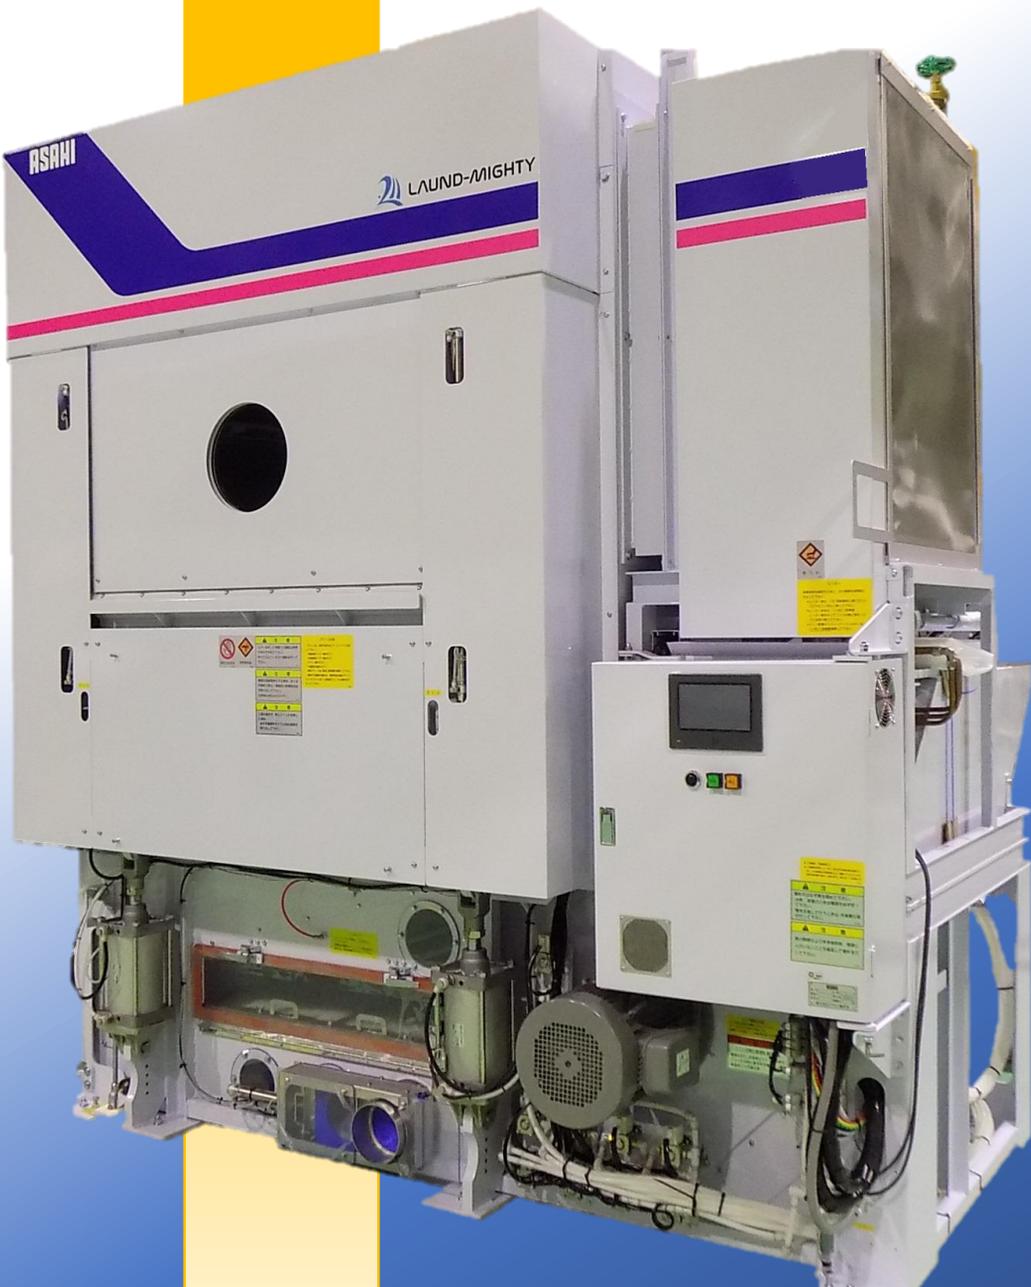

APT-5100B APT-5120B [エコマイティ] トンネル式乾燥機

【リントフィルターの大型化】

フィルタ面積を従来機比の約**2.7倍に拡大**。
さらに風の流れを見直し、フィルタの下面にリントを附着させる構造に変更。
リント詰まりによる風量低下が起こりにくくなりました。



【自動リント除去機能】(オプション)

フィルタ下側に付着したリントを
パイプレータとエアで剥離します。
いつもまでも、**初期乾燥性能を維持**することができ、更なる効率化が可能となりました。



【集中リント回収装置 TAL-1】


(オプション)



複数台の乾燥機より、自動リント除去機能により落としたリントは、1台のTAL-1に回収されます。**掃除個所が1か所**になり、生産終了後の残業時間削減。

【ダイレクトアキシャルブロー方式】

アサヒ独自の熱風経路！
熱風はパンチング穴からではなく、前後のダクトより直接品物にアタックします。

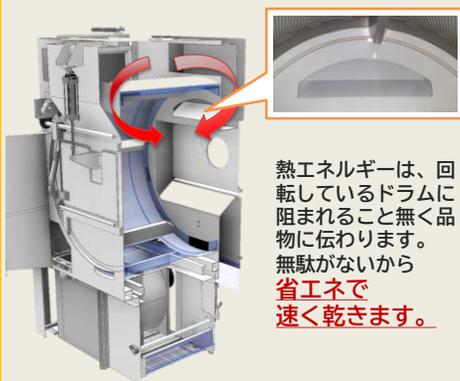

熱エネルギーは、回転しているドラムに阻まれることなく品物に伝わります。
無駄がないから**省エネで速く乾きます。**

【省スペースタイプ HT仕様】

特殊な扉構造により、**同一側より投入・排出する仕様**です。これにより、コンベヤ1本分の省スペース設置が可能となり、また、コンベヤが無い側は安全なメンテナンススペースとなります。

■特許取得済み。



【絡み防止排出方式 クイックスルー】

(オプション)



特殊な内胴形状と傾斜させてから後扉を開く排出方法で**絡みなく排出**させます。主に、シェーキング目的の乾燥機のオプションとして。

型 式		APT-5100B	APT-5120B
乾 燥 容 量		100kg(JIMS107kg)	120kg(JIMS123kg)
内 胴 寸 法		φ1664×1228mm	φ1664×1418mm
モータ	駆 動	2.2kW(インバータ)	
	ファン	3.7kW(インバータ) {高速仕様 7.5kW}	
蒸気	供給圧力	0.75~0.85MPa	
	接続径 蒸気 入	50A	
	接続径 蒸気 出	40A	
	消費量	223kg/h {高速仕様 350kg/h}	
エア	供給圧力	0.6~0.7MPa	
	接続径	φ12(チューブ外径)	
	消費量	200ℓ/h(大気圧換算値)	
排気ダクト		φ500	
制 御 方 式		PLC+タッチパネル	
機 械 寸 法		幅2510×奥2565×高2900mm	幅2510×奥2760×高2900mm
機 械 重 量		約2600kg	約2700kg

ASAHI APT-5100/5120

ASAHI 株式会社アサヒ製作所

<http://www.ascl.co.jp>

本社(代表) : 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4F
TEL : 03 (5299) 4616 FAX : 03 (5299) 4615

営業所・サービス拠点・工場

北海道 011 (787) 2300
仙台 022 (373) 1502
関越 027 (367) 2621
北関東 048 (663) 6465

南関東 045 (443) 8671
名古屋 052 (261) 5918
大阪 06 (4307) 5846

広島 082 (569) 6860
九州 093 (965) 6400
湘南工場 0465 (80) 1692