

**ASAHI**

標準仕様・背高仕様  
レイアウトフリー



写真は ATF-306 標準仕様

TUNNEL FINISHER

トンネルフィニッシャー

New **ATF 3** シリーズ

仕上げと乾燥のハイブリッド仕様  
1200枚/Hrの高品質・高生産が可能  
製品の長さH=1800mmまで対応(背高仕様)

# アサヒ ハイブリッド フィニッシャー


新製品

特許申請

## 特徴

- ・ 1台の機械に仕上ゾーンと乾燥ゾーンを設け、高品質な仕上がりと高生産性を兼ね備えました。
- ・ 仕上ゾーン：ファンから出る熱風で品物をゆらし、室内の熱板に品物をあててシワを伸ばします。
- ・ 乾燥ゾーン：排熱を循環再利用し品物をゆっくり搬送し乾燥を行ないます。
- ・ 高断熱処理を施し、放熱を防ぎ効率よく仕上・乾燥を行います。
- ・ 製品の長さにより標準仕様 (Max.1,500mm) 背高仕様 (MH=1,800mm) をラインナップ

## 外観

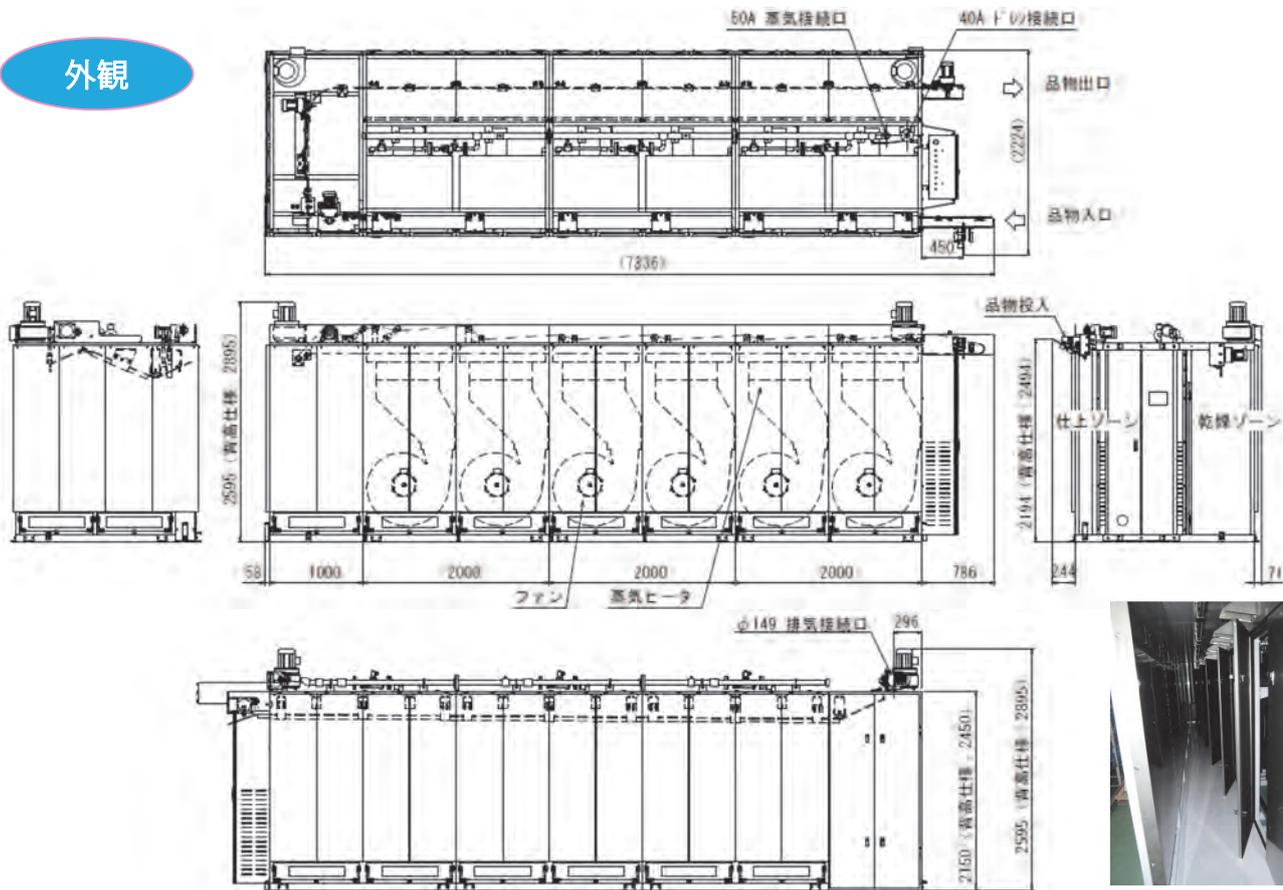

## 仕様

|       |   |
|-------|---|
| 能力    | 1,200枚/Hr (ATF-306：脱水後濡れ掛け時)                        |
| 電源    | 三相 200V 50/60 Hz 電源線 38mm <sup>2</sup> 開閉器容量 100A   |
| 電動機   | モータ容量：23.6kw (駆動、ファンモータ、排気ファン)                      |
| 接続    | 蒸気入口：50A (2B) 出口：40A (1/2B) 圧縮空気：φ6                 |
| 蒸気消費量 | 300 kg/Hr   |
| 機械寸法  | W2, 224×D7,836×H2,595 (標準) W2,24×D7,836×H2,895 (背高) |
| 機械重量  | 6,000 kg  |

※能力は、品物・残水率により異なります。※本仕様は予告なしに変更することがあります。

## ASAHI 株式会社アサヒ製作所

### 本社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4F  
TEL:03-5299-4616 FAX:03-5299-4615

### 湘南事業所

〒259-0142 神奈川県足柄上郡中井町久所 300番地  
TEL 0465-80-1692 FAX 0465-80-1694

### 営業所 サービス拠点

北海道 仙台 関越 北関東 南関東  
名古屋 大阪 広島 九州