

連続遠心脱水機

APE-3050A

APE-3060

業界No.1コンパクト設計を実現！
使い方自由自在の連続遠心脱水機！



コンパクト設計を実現、さらに機能性、操作性も 使い方自由自在の連続遠心脱水機!!

- 業界No.1の省スペース化を実現
- 排水を再び洗い水へ戻せるのでとても経済的
- インバーター脱水機能によりシートからおしぼりまで処理できます



排水コンベアは後方仕様
(標準) また、左右どちら
出しでもOK (O.P)



メンテナンス窓が付き
点検しやすく、耐震バラ
ンスにすぐれています



内胴はテフロンコーティ
ング。サビ、からみの心配
がなく、はがしやすくな
っています



ワイドな排出口により、
品物のつまりを防ぎます




脱水中、水跳ね・水あふれ
の心配のない構造設計
になっています



扱いやすいタッチパネル。
別置きなので、設置場所
を選びません




油圧ユニットを別置きに
したためスペースを有効
に使えます



附属の水中ポンプにより
(標準)排水再利用ができ
経済的です

アップ。

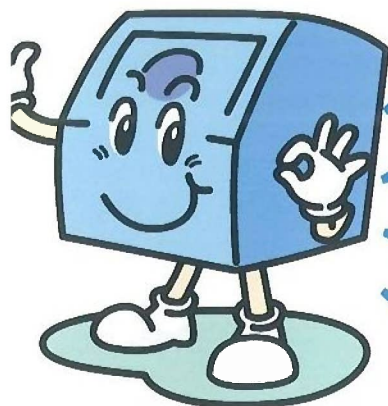


処理能力アップ

テフロンコーティング


コンパクト設計

排水再利用で経済的

脱水時間、タクト時間における残水率 (APE-3050A)

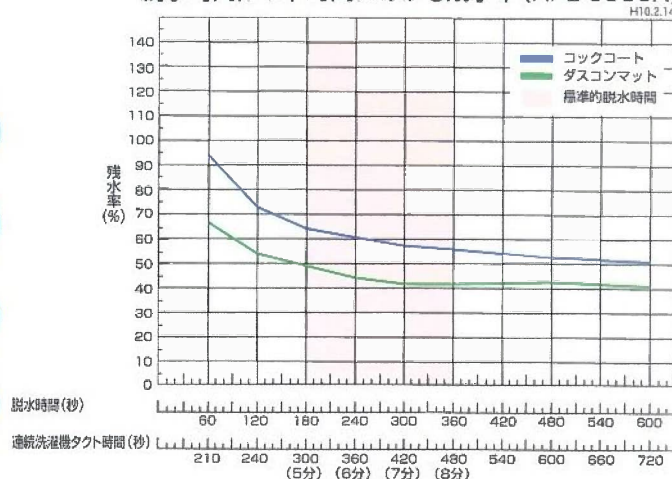

ユニフォーム

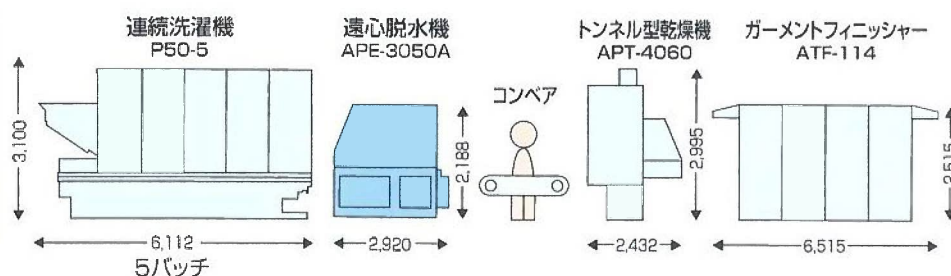


バッチあたりの最大処理能力

5バッチ	415kg/h
6バッチ	500kg/h

※36分洗いの処理量

タオル

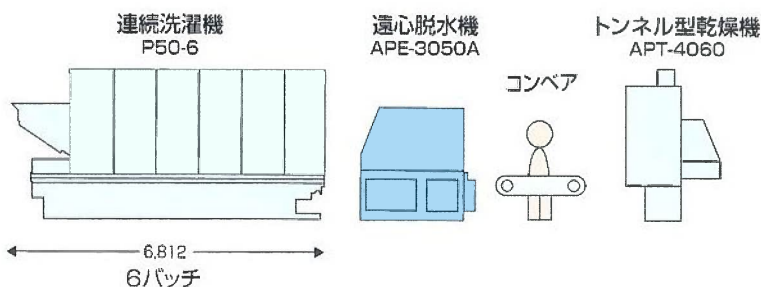


バッチあたりの最大処理能力

5バッチ	415kg/h
6バッチ	500kg/h

※36分洗いの処理量

おむつ

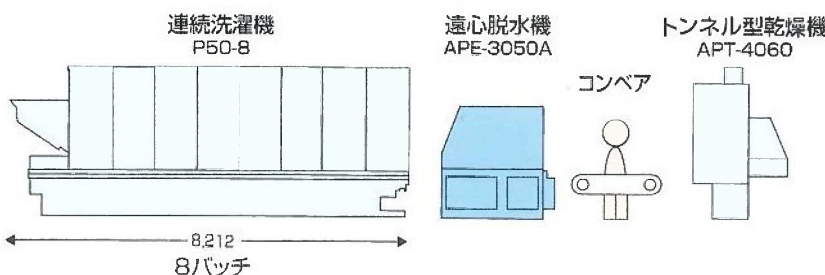


バッチあたりの最大処理能力

6バッチ	300kg/h
8バッチ	400kg/h
10バッチ	500kg/h

※60分洗いの時の処理量

ダスコンマット

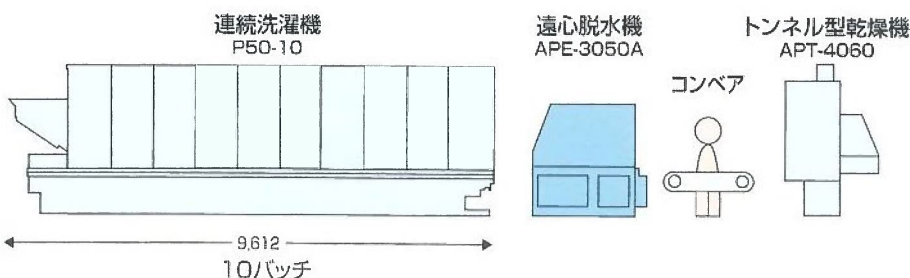

バッチあたりの最大処理能力

6バッチ	300kg/h
8バッチ	400kg/h
10バッチ	500kg/h
12バッチ	600kg/h

※60分洗いの時の処理量

高い信頼性と確かな技術。
安心してまかせられるね。




仕 様／外観図

型 式	APE-3050A	APE-3060
処 理 量	50kg/回	60kg/回
処理能力	600kg/h 1サイクル 5分以上	720kg/h 1サイクル 5分以上
脱水方式	遠心脱水式 インバーター制御方式	
脱水回転数	720r/min (300G)	
内 胴	Φ1040	
防振方法	4点空気バネ懸架式	
傾斜角度	品物受入（ローディング15°） 品物排出（アンローディング30°）	
揺動方式	油圧シリンダ	
電 源	3相 200V 50/60Hz	
	主電源線径/8mm ² 開閉器容量/100A	主電源線径/38mm ² 開閉器容量/125A
電 動 機	脱水用/11kW コンベア用/0.75kW 油圧ポンプ/2.2kW	
コンベアスピード	50Hz 25m/min 60Hz 30m/min	
コントロール方式	シーケンサ・コントロール	
エ ア	圧力0.7MPa 接続8A	圧力0.6MPa 接続8A
排 水 口	外胴排水口/6B (150A)	
機械本体寸法 (幅×長×高)	2110×2565×2188 (傾斜時最大高さ 2915)	2136×2705×2295
機械重量(無負荷時)	5000kg	4310kg

※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

■外観図 (APE-3050A)

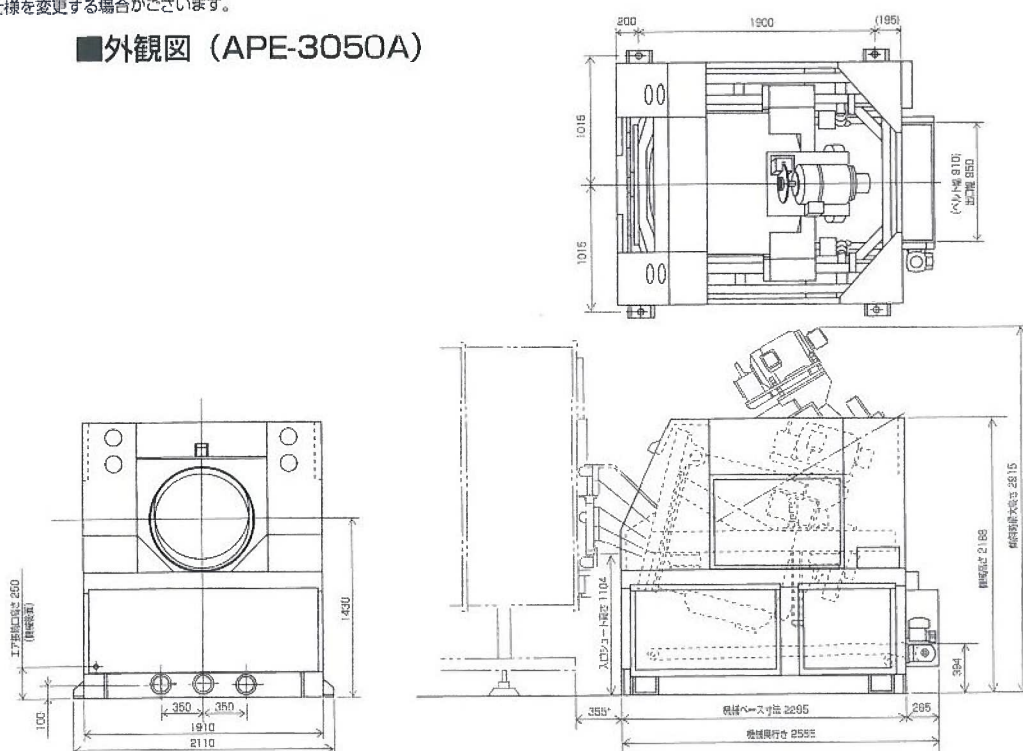

ASAHI 株式会社アサヒ製作所

<http://www.ascl.co.jp>

本 社: 〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13-8 共益ビル7階 045-620-3156
 営 業 企 画: 〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13-8 共益ビル7階 045-620-7466
 湘南事業所: 〒259-0142 神奈川県足柄上郡中井町久所 300番地 0465-80-1692

営業所・サービス拠点

北海道 011-787-2300 仙 台 022-373-1502 関 越 027-367-2621
 北関東 048-663-6465 南関東 045-620-3168 名古屋 052-261-5918
 大 阪 06-4307-5846 広 島 082-296-2082 九 州 093-965-6400