

TUMBLER

ASAHI

乾燥機

ANT-3010

S/蒸気式 G/都市ガス


P/プロパンガス E/電気



ANT-3010 乾燥機

	ガス式	蒸気式	電気式
型 式	A N T -3010G/P	A N T -3010S	A N T -3010E
最大処理量	10 k g /回		
ドラム 寸 法	Φ760×560mm		
ドラム 容 量	253 ℓ		
電 気 容 量	3相200V 0.6kW		3相200V 10.6kW
配管口径：ガス	15A	---	---
都市ガス消費量	1.82m3/h	---	---
LPガス消費量	1.67kg/h	---	---
配管口径：蒸気入	---	15A	---
配管口径：蒸気出	---	15A	---
蒸気圧力	---	0.6~1.0Mpa	---
蒸気消費量	---	35 k g /回	---
排 気 ダクト	Φ200mm		
風量(50Hz/60Hz)	15/21m ³ /min		
静圧(50Hz/60Hz)	20/30mmAq		
機械寸法：W×D×H	800×975×1654mm	800×975×1600mm	800×975×1600mm
機 械 重 量	約250 k g		

【寸法図】

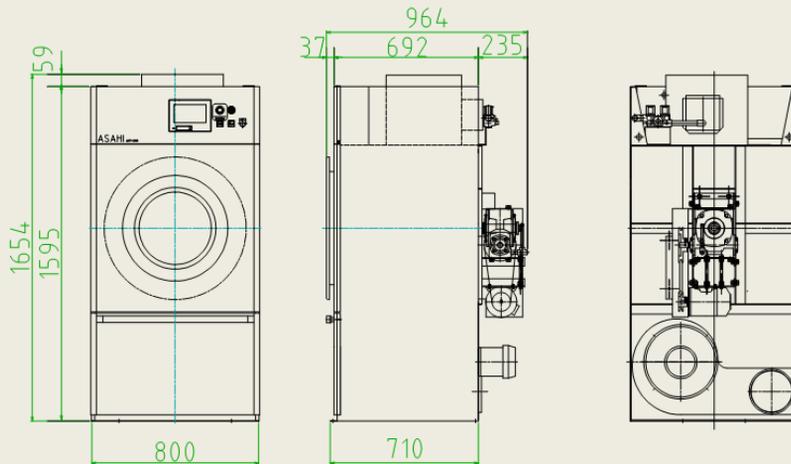


【タッチパネル採用】



カラータッチパネル採用でさらに使いやすくなりました。




- ・乾燥コースは16コース
1コース内に10工程までプログラムが可能



- ・生産管理画面
日報月報をSDカードに保存可



- ・エラー履歴表示



- ・ソフトリクル機能

ASAHI ANT

ASAHI 株式会社アサヒ製作所

<http://www.ascl.co.jp>

本社(代表)：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4F
TEL：03(5299)4616 FAX：03(5299)4615

営業所・サービス拠点・工場

北海道 011(787)2300
仙台 022(373)1502
関越 027(367)2621
北関東 048(663)6465

南関東 045(443)8671
名古屋 052(261)5918
大阪 06(4307)5846

広島 082(569)6860
九州 093(965)6400
湘南工場 0465(80)1692